



WAXMARMO

cera autolucidante antigraffio per marmi e sassi anticati, marmi e granigliati lucidati

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

WAXMARMO è la cera autolucidante antigraffio base acqua, formulata per facilitare la manutenzione di pavimenti lucidi, satinati o grezzi anticati.

WAXMARMO si autorigenera con i lavaggi, quindi non è necessario decerare per essere riapplicata; è rilucidabile con panno o lucidatrice.


Per il lavaggio quotidiano usare (in acqua tiepida) MARMOBRILL il detergente neutro che non lascia aloni o CASACHIT lo sgrassante che non danneggia la cera.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Marmi, graniti, travertino, granigliati, terrazzo alla veneziana e palladiane, marmo e sassi anticati, pietre come protezione per pavimenti cerati (con cere colorate) "effetto invecchiato".



SCHEMA DI APPLICAZIONE

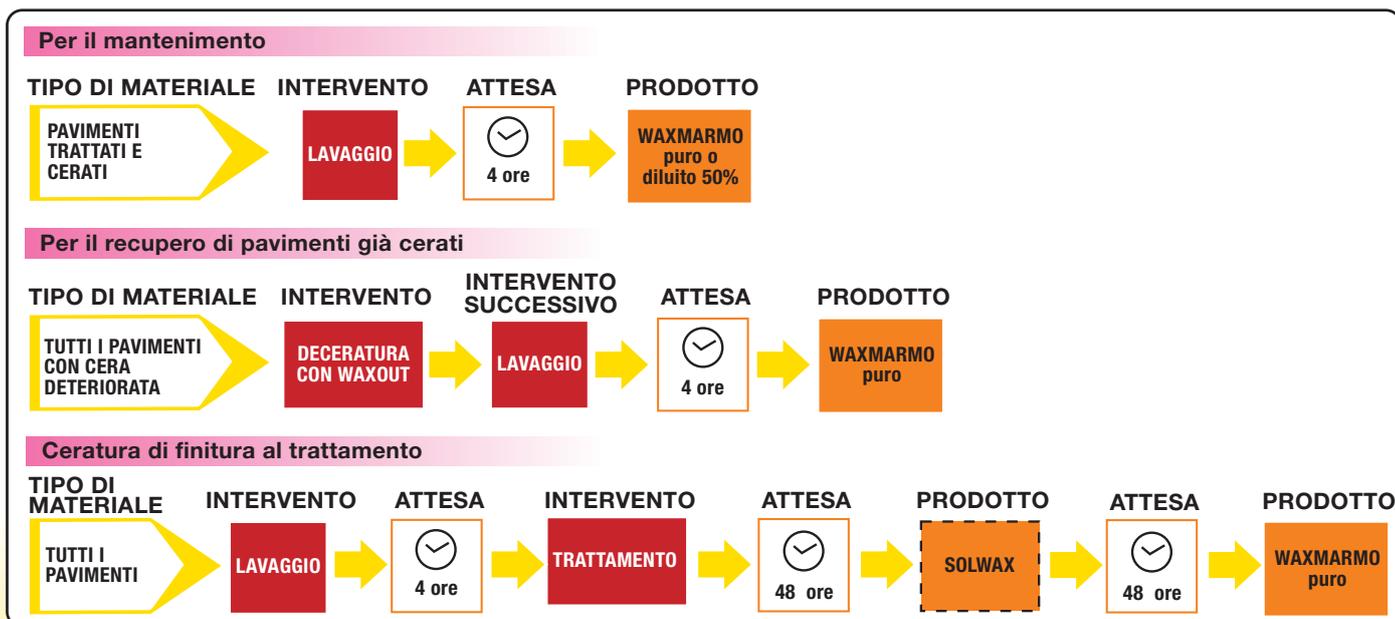

Resa: pura 12 – 30 mq/L (1 mano); diluita al 50%: oltre 30 mq/L

WAXMARMO

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	cere naturali e sintetiche disperse
Stato fisico	liquido, profumato
Colore	bianco lattescente
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,016 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
Temperatura di esecuzione	> 15 °C
ADR	no
VOC (direttiva 1999/13/CE)	<0.01% - 0,02 g/L
VOC (carbonio volatile)	<0.01% - 0,01 g/L

Resa: pura 12 – 30 mq/L (1 mano); diluita al 50%: oltre 30 mq/L

Pedonabilità: dopo 2-4 ore. Applicare a straccio o con spandicera a temperatura sup. a 15°C.

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.

MODALITÀ D'USO

Per pavimenti lucidati

Applicare una mano di WAXMARMO puro a temperatura sup. 15°C, con panno morbido o spandicera, a pavimento pulito e asciutto e a finestre chiuse per evitare un eccesso di cera e una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare sormonti e aloni.

Per sigillare marmi assorbenti si consiglia di applicare precedentemente una mano di 1 OR o di POLYGRES, i protettivi idro-oleorepellenti "effetto naturale"; dopo 2 giorni si potrà effettuare la ceratura.

Per pavimenti grezzi, satinati o invecchiati

Effettuare un trattamento di sigillatura con PRIMER-NEUTRO per un "effetto naturale" o un trattamento con POLISHMARMO per una protezione antimacchia e antiusura "effetto bagnato". Dopo 4 gg. Applicare una mano di WAXMARMO con le stesse procedure dei pavimenti lucidi.

Si sconsiglia WAXMARMO per pavimenti già cerati con prodotti non bene identificati, pertanto per pavimenti con cere deteriorate decerare con WAXOUT FORTE e procedere alla ceratura con WAXMARMO su pavimento pulito e asciutto. Per il mantenimento riapplicare periodicamente anche diluito al 50% sempre su pavimenti puliti e asciutti.

AVVERTENZE

Teme il gelo. Si ricorda che la ceratura di superfici lucide serve da protettivo, ma non dà la stessa lucentezza dell'originale. Applicare WAXMARMO con temperatura superiore ai 15° C e a finestre chiuse. Con temperatura al di sotto di 15 °C, può non polimerizzare e quindi sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente l'ambiente). Non usare su pavimenti esterni. È sconsigliato applicare la cera in giornate piovose e con un alto tasso di umidità. Se precedentemente all'applicazione di WAXMARMO o al momento della manutenzione il pavimento è stato lavato con STON o un detergente acido, assicurarsi che sia perfettamente neutralizzato (vedi R-24 IL NEUTRALIZZANTE da usare nell'acqua di risciacquo), onde evitare l'aggressione dell'acido sulla cera.

PRECAUZIONI

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it - www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

