



WAXKLINKER

cera neutra autolucidante, antiscivolo
per klinker e pavimenti ceramici

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

WAXKLINKER è la cera di finitura e mantenimento ideale per tutti i pavimenti come: klinker, gres, gres porcellanato, monocotture antiche, cotto smaltato, ecc., che per la loro porosità (anche se estremamente ridotta) tendono a trattenere la polvere e lo sporco in generale e sono soggetti, in alcuni casi, a macchie di varia natura.


In caso di materiali con porosità accentuate o con superfici molto irregolari si consiglia, preventivamente, l'applicazione di una mano di PRIMER-NEUTRO, particolarmente indicato su pavimenti montati con fuga larga per bloccare lo spolvero delle fughe stesse ed inibire assorbimenti di acqua e sporco.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Finitura di klinker trattato o ceramico, gres e monocotture antiche protette con PRIMER-NEUTRO, pavimenti ceramici a basso assorbimento.



SCHEMA DI APPLICAZIONE

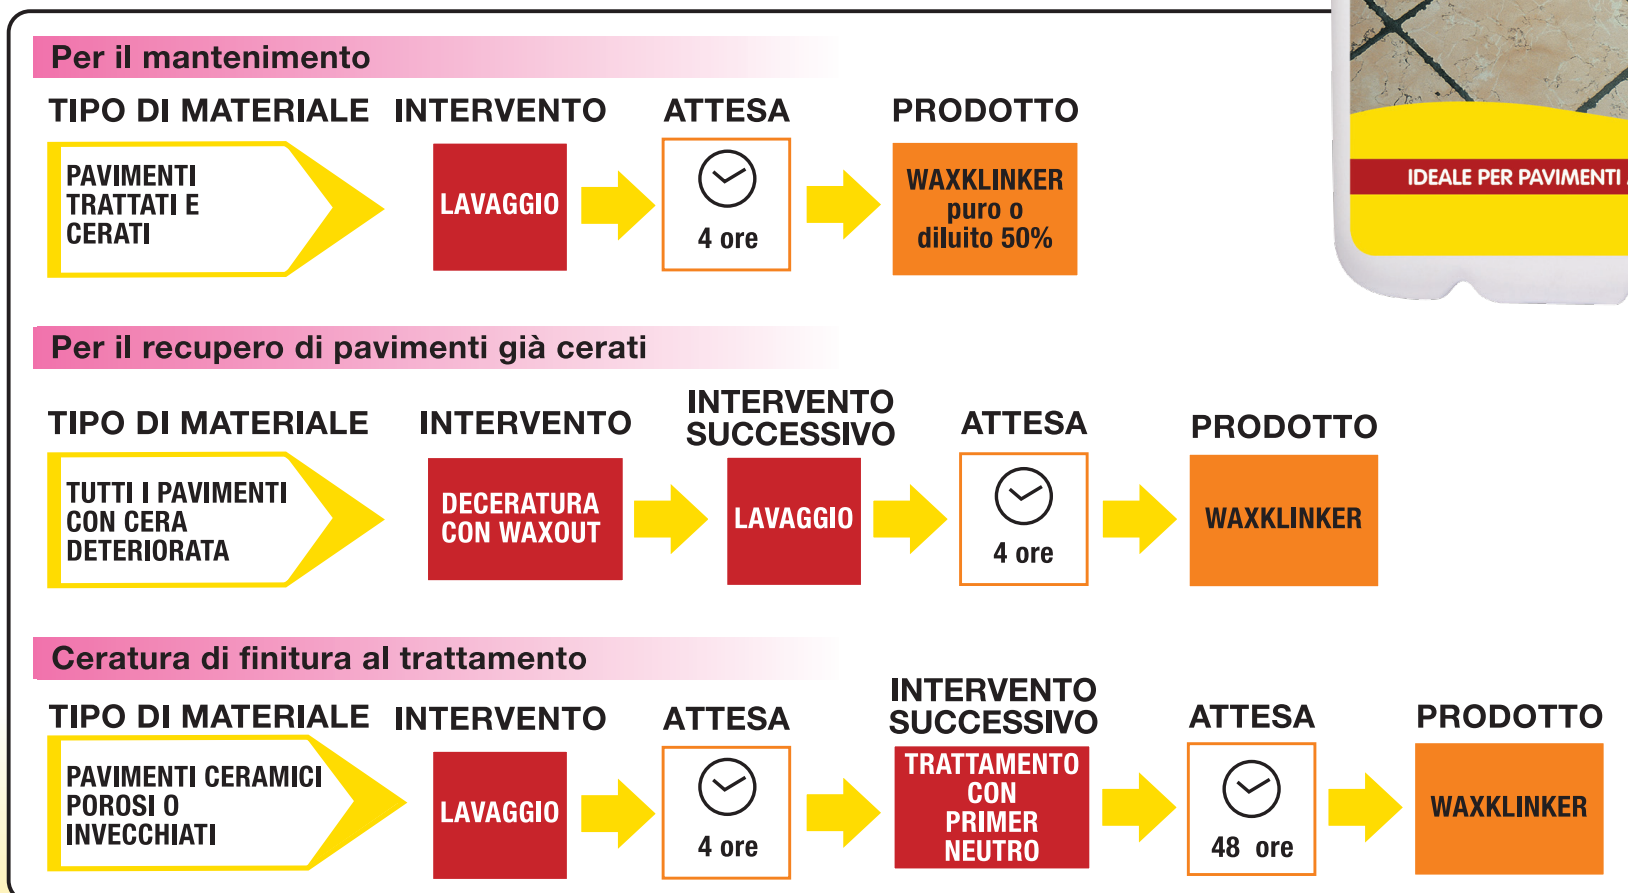

Resa: pura 12-30 mq/L (1 mano); diluita al 50% oltre 30 mq/L

WAXLINKER

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	cere naturali e sintetiche disperse
Stato fisico	liquido, profumato
Colore	rosato (neutro)
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,000 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
Temperatura di esecuzione	> 15 °C
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Resa: pura 12 – 30 mq/L (1 mano); diluita oltre 30 mq/L. Applicare con pennello, spandicera o straccio, a finestre chiuse. Pedonabilità: 2-4 ore

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004

Profumi: Benzyl Benzoate, Benzyl salicilate, Citronellol, Hydroxycitronellal, Linalool

MODALITÀ D'USO

Applicare una mano di WAXLINKER tal quale con spandicera, straccio o pennello su pavimento pulito e asciutto. Su materiali porosi che abbiano ricevuto una protezione con PRIMER-NEUTRO, attendere 24 ore, lucidare, quindi applicare WAXLINKER puro.

Per il mantenimento usare pura o diluita al 50% con acqua e applicare su pavimento lavato e asciutto. Per il lavaggio ordinario alternare ANTIPOLVERE CASA l'anticalcare o CERAM-GRES con DETERSAN l'igienizzante.

Per una maggiore brillantezza lucidare la superficie asciutta con un panno di lana o lucidatrice.

AVVERTENZE

Teme il gelo. Applicare WAXLINKER con temperatura superiore ai 15° C, a finestre chiuse, per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordature e segni. Con temperatura al di sotto di 15 °C, può non polimerizzare e quindi sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente l'ambiente). Non usare su pavimenti esterni. È sconsigliato applicare la cera in giornate piovose e con un alto tasso di umidità. Se precedentemente all'applicazione di WAXLINKER o al momento della manutenzione il pavimento è stato lavato con RASKLINKER o un detergente acido, assicurarsi che sia perfettamente neutralizzato (vedi R-24 IL NEUTRALIZZANTE da usare nell'acqua di risciacquo), onde evitare l'aggressione dell'acido sulla cera.

PRECAUZIONI

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it - www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

